取扱説明書

*ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ノーラン NOLAN ヘルメット N43E	サイズ	商品NO.
	M (57cm - 58cm) L (59cm - 60cm) XL (61cm - 62cm)	N43E

■ご使用前に必ずご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

※　本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・ 想定した安全性能を発揮できない状態になる可能性があるため、ヘルメットの分解や塗装など改造をしないでください。万が一それにより不具合が生じた場合、当社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。 ・ 転倒や落下などにより1度でも衝撃を受けたヘルメットは外観上の異常が無い場合でも使用しないでください。本来の衝撃吸収能力を発揮せず、重大な事故につながる恐れが有ります。 ・ 夜間やトンネル走行時はサンバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。 ・ ヘルメットの汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。ヘルメットの手入れに不適当な洗剤、消毒剤、溶剤系のクリーナーなどを使用しないでください。ヘルメットの衝撃吸収材が傷んでしまい、本来の衝撃吸収性能が発揮できない状態になる可能性が有ります。 ・ 高温となる場所に長時間放置しないでください。衝撃吸収材が変質して、本来の衝撃吸収性能を発揮しない場合があります。
実施	・ 安全かつ快適な走行環境を確保するためにも、ヘルメットは必ず頭のサイズに合った物をお選びください。特に大きすぎるヘルメットは、転倒の際に脱落などの危険もあり、大変危険です。 ・ 万が一転倒した際に怪我をする恐れがあり、大変危険ですので、走行前に内装やシールドが正しく固定されていることを確認し、ヘルメットが脱落しない様あご紐をしっかり締めて正しく着用の上走行してください。
その他	・ ヘルメットは経年劣化の劣化等により、新品と同じ性能を発揮できない状態になる場合が有ります。そのため製品安全協会のＳＧマークには、耐久性を考慮して《購入後３年間》※ の有効期限を定めています。有効期限の過ぎたヘルメットは保護性能を発揮せず、重大な事故につながる恐れが有ります。たとえ正常な使用方法であったとしても補償の対象外となります。 ※商品の保証期間ではありません。

⚠注意

禁止	・ オートバイレースやサーカスなどの、特殊なご使用方法をされている場合はＳＧマーク補償制度の対応外となりますのでご注意ください。 ・ カビや悪臭が発生する可能性がありますので、雨や汗などで濡れた場合や湿った場所などでの放置はしないでください。
その他	・ ツヤ消し色の部分はコンパウンド入りのクリーナーなどで拭くと風合いが失われる可能性が有るためご注意ください。
実施	・ 内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。

本商品の特徴

- シチュエーションに応じてスタイルが変えられるクロスオーバーヘルメット。
- チンガードはレバー操作で着脱可能。バイザーの交換などで 6 通りにスタイル変更が可能。シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、など様々な場面でスタイルが楽しめます。
- 内装は外して洗濯可能。サンバイザー装備。

※ <N-COM>について
ヨーロッパを中心に各国に販売されているモデルは、オプション品の N-COM（インターコム）が装着可能になっておりますが、SG 規格適合品の弊社取り扱いモデルについては、N-COM が装着できない仕様となっております。ご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名		数量	NO	パーツ名		数量
①	ヘルメット本体		1	②	保護袋		1
③	ウインドプロテクター		1	④	ピンロック（PINLOCK® ）クリア		1
⑤	ピックアップツール		1	⑥	チンガードプラグ(左右)		1
⑦	ショートバイザー		1	⑧	シールドキャップ(左右)		1
⑨	取扱説明書						

補修品・オプション品

品番	商品名	本体価格(税抜)	品番	商品名	本体価格(税抜)
78651	N43ET シールドクリア	¥4,800	78660	N43ET チンガードプラグ	¥2,000
78652	N43ET PINLOCK® クリア	¥2,800	78661	N43ET チンガード	¥3,400
78653	N43ET サンバイザー	¥4,000	78662	N43ET 内装 ASS'Y ブラウン/M	¥8,900
78654	N43ET シールドメカニズム	¥1,800	78663	N43ET 内装 ASS'Y ブラウン/L	¥8,900
78655	N43ET ウインドプロテクター	¥1,500	78664	N43ET 内装 ASS'Y ブラウン/XL	¥8,900
78656	N43ET シールドキャップ ブラック ピックアップツール	¥1,800	78665	N43ET 内装 ASS'Y グレー/M	¥8,500
78657	N43ET シールドカバー ブラック カムプレート	¥1,500	78666	N43ET 内装 ASS'Y グレー/L	¥8,500
78658	N43ET シールドカバー ダークイノックス カムプレート	¥1,800	78667	N43ET 内装 ASS'Y グレー/XL	¥8,500
78659	N43ET ショートバイザー ブラック	¥2,700	78708	ヘルメットクロスバッグ Nolan	¥1,200

取扱方法

＜ヘルメットの装着＞
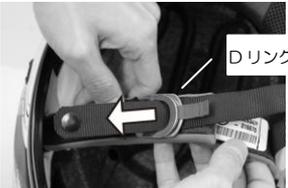
1.左右のあご紐をそれぞれしっかり持ち、少し広げる様にして装着します。

2.あご紐をDリング２個ともに通します。

3.あご紐を折り返し、赤いストラップが付いたDリングに再び通します。
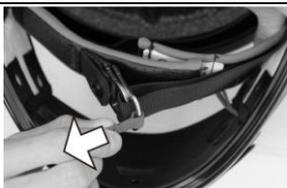
4.あご紐を矢印方向に引っ張り、締め具合を調整します。ヘルメットを軽く動かして、位置が大きくずれない事を確認します。

5.あご紐の余った部分は折り返してスナップで留めます。

6.緩める場合はスナップを外し、赤いストラップを矢印方向に引っ張ります。

＜エアインテークの操作＞

・トップ部分から走行風を取り込み、ヘルメット後方のアウトテークから排出します。

	1. 矢印部分を押すことでエアインテークが開きます。雨天の場合は閉じた状態でご使用ください。

＜サンバイザーの操作＞

	ヘルメット左側面の操作レバーで操作します。 操作レバーを上側に上げるとサンバイザーが下がります。 ※夜間やトンネル走行時はサンバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。 ※サンバイザー自体を直接押し上げる等の開閉操作行わないでください。開閉機構が破損する場合があります。

＜ウインドプロテクターの取り付け＞

ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。

	1.ウインドプロテクターの爪部分をヘルメットのフチ部分と内装の間に挿入します。 ※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむとウインドプロテクターが外れる事がありますのでご注意ください。

＜シールドの外し方＞
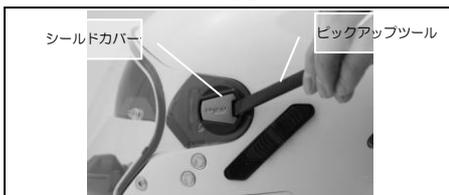
1. 付属のピックアップツールをシールドカバー後部に差し込み引き上げます。	2.カムプレートを矢印方向に回転させます。右側が右回転、左側は左回転させて取り外します。	3.シールドを全開の位置にして取り外します。
カムプレート L：左側 R：右側	シールドカバー L：左側 R：右側	※カムプレートとシールドカバーは、左右で形状が異なります。 組み付け時に間違えないよう、表記されている刻印を確認してください。
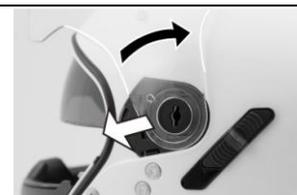
＜チンガードの取り外し＞

チンガードを取り外すことで、ジェット型ヘルメットに変更できます。
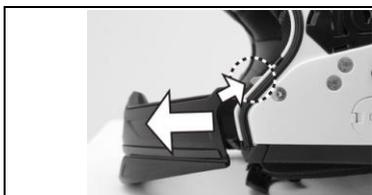
1.シールドを上げ、矢印部のレバーを引き上げた状態でチンガードを引き抜きます。	2.チンガードが入っていた部分にチンガードプラグを差し込みます。	3.カチッと音がする位置まで差し込みます。
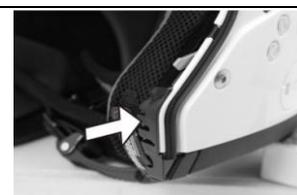
＜ショートバイザーの取り付け＞

 ショートバイザー	
1. シールドを取り外します。付属のショートバイザーをシールドと同じ方法で取り付けます。	2. 取り付け状態。 ※シールドとの同時装着はできません。

＜シールドキャップの取り付け＞ シールドを外した状態で使用する時に使用する穴埋め用のカバーです。

1.シールドを外した状態で、ピックアップツールを使用して、シールドメカニズムを取り外します。	2.シールドキャップの爪部分２か所を図の位置に差し込み押し込みます。。	3.取り付けた状態。

＜ピンロックシールドの取り付け＞

ピンロックシールドは曇り止め加工をしたシールドです。ピンロックシールドのシール部の凸がシールド面に側です。

ピンロックシールドには表面に黄色い保護シールが貼り付けられています。(この面がヘルメット内側)。使用時には剥がしてください。
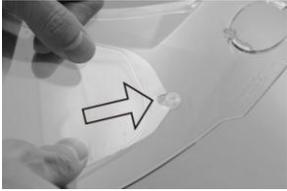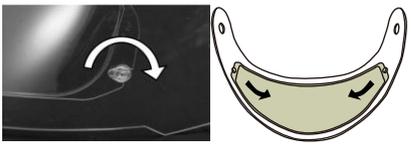
1.ピンロックシールドのシリコンの凸部分がシールド面に側です。シールド内側のピン部分にピンロックシールドの切欠き部分を合わせ両側取り付けます。	2.上下の位置を合わせピンロックシールド全周の凸部分がシールド面に密着するように調整します。隙間ができる場合は、シールド外側のピンを回転させて調整します。	3.コインなどを使用して、ピンを矢印(白)側に回転させる事で、ピンロックシールドが矢印(黒)方向に動き、ピンロックシールドをシールドに押し付けます。

※ピンロックシールドは、キズが付きやすいため、シールド面を直接布で擦ったりしないでください。
※使用により親水した面に汚れが付着しピンロックシールド面が白く濁る場合があります。
※汚れた場合は直接布等で拭かずに、水を流しながら軽く拭き取る事で汚れを取る事が出来ます。

＜内装の取り外し＞

1.チークパッドの前側のホックを外します。ホック部分に取り付けてあるにネックカバーのリング部分を外します。	2.センターパッドの後方部を外します。3か所の爪の部分を引っ張り、外します。	3.センターパッドの前頭部分を外します。３か所の爪の部分を引っ張り、外します。
4. 内装部品は左図の１点です。		

＜サンバイザーの取り外し方＞

	1. シールドを上げた状態で矢印(黒)の位置にピックアップツールを押し込みます。 2. ピックアップツール押し込んだ状態で、バイザーを矢印(白)方向に引き抜きます。 ※取り付ける場合はピックアップツールは使用せず、バイザー位置をさげた状態でバイザーを差し込みます。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は
「フリーダイヤルお客様相談窓口」
℡ 0120-60-4955 まで
製造元：Nolangroup S.p.A.（イタリア）

・SG 制度に関するお問い合わせ
一般財団法人製品安全協会
℡ 03-5808-3300
〒110-0012
東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪 2F
Emai mail@sg-mark.org
・SG マーク製品による事故の場合
消費生活製品ＰＬセンター ℡ 0120-11-5457